

Zásobníkové ohrievače teplej vody WAMAK SWP od 150 – 500 litrov

Legenda


KW	Studená voda
WW	Teplá voda
Z	Cirkulácia
WPV	Vstup z tepelného čerpadla
WPR	Spätočka do tepelného čerpadla
D	Odvzdušnenie
A	Anóda (do 300 ltr z hora)
TH	Termometer
E	Opcionálna prírubka s 1 1/2" mufňou pre zabudovanie elektrodohrevu 2 až 8 kW
F	Kanál pre čidlo

Popis


Zásobník k tepelnému čerpadlu

Boilery k tepelným čerpadlám s vysokovýkonným výmenníkom a dvojitým emailovaním. Striekaná PU izolácia 50 mm.

- * Špeciálne pre tepelné čerpadlá
- * Kvalitná oceľ S235JRG2 podľa DIN 4753
- * Ohrievač dvojnásobne emailovaný
- * Veľká plocha výmenníka
- * Magnéziová anóda a termometer štandardne
- * Izoácia PU penou priamo striekanou 50 mm
- * Možnosť doplnenia elektrodohrevu 2 - 8 kW
- * Farba - strieborná

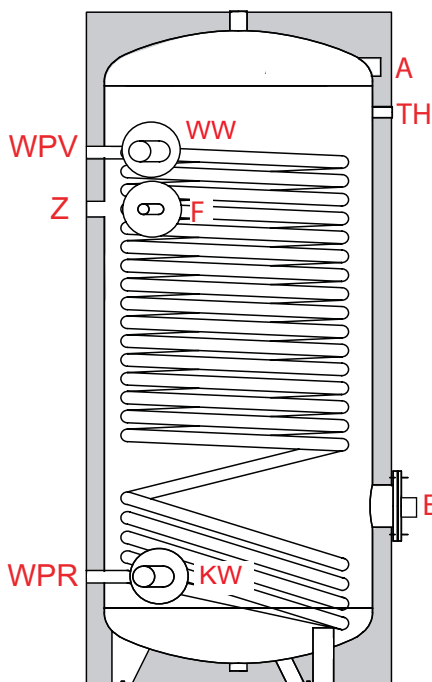

Menovitý objem	Výška pripojenia KW (mm) Dimenzia / vŕtný závit		Výška pripojenia WW (mm) Dimenzia / vnútorný závit		Výška pripojenia Z (mm) Dimenzia / vnútorný závit		Výška pripojenia WPV (mm) Dimenzia / vnútorný závit		Výška pripojenia WPR (mm) Dimenzia / vnútorný závit		Výška pripojenia F (mm) Dimenzia / vnútorný závit		Výška pripojenia E (mm) Dimenzia / vnútorný závit		Váha (kg)	Výška s izoláciou (mm)	Klopná výška (mm)	Priemer bez izolácie (mm)	Priemer s izoláciou (mm)	Výmenná plocha (m ²)	Menovitý výkon
	150	IG 1"/182	IG 1"/895	IG 3/4"/652	IG 1"/872	IG 1"/182	IG 1/2"/697	1"/1070	71	1070	1206	455	555	1,5	6,0						
200	IG 1"/182	IG 1"/1160	IG 3/4"/922	IG 1"/1122	IG 1"/182	IG 1/2"/967	1"/1340	92	1340	1450	455	555	2,0	8,0							
300	IG 1"/215	IG 1"/1182	IG 3/4"/1007	IG 1"/1155	IG 1"/215	IG 1/2"/1054	1"/1410	132	1420	1550	550	650	3,4	20,0							
400	IG 5/4"/270	IG 5/4"/1240	IG 1"/1105	IG 1"/1210	IG 1"/270	IG 1/2"/1054	1"/1460	145	1470	1640	650	750	4,2	27,0							
500	IG 1 1/2"/270	IG 1 1/2"/1453	IG 1"/1206	IG 1"/1350	IG 1"/270	IG 1/2"/1206	1"/1710	175	1720	1868	650	750	4,5	34,0							

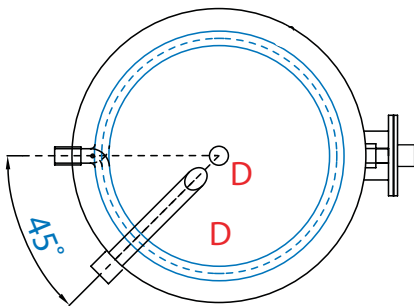

Typ: SWP

príklad zapojenia

