

Zásobníkové ohrievače teplej vody WAMAK SWP2 od 300 – 500 litrov

Legenda


KW	Studená voda
WW	Teplá voda
Z	Cirkulácia
WPV	Vstup z tepelného čerpadla
WPR	Spiatočka do tepelného čerpadla
SV	Vstup zo solárneho systému
SR	Spiatočka do solárneho systému
D	Odvzdušnenie
A	Anóda (do 300 ltr z hora)
TH	Termometer
E	Opcionálna príruha s 1 1/2" mufňou pre zabudovanie elektrodohrevu 2 až 8 kW
F	Kanál pre čidlo

Popis



Zásobník k tepelnému čerpadlu s výmenníkom pre solárny systém

Boilery k tepelným čerpadlám s vysokovýkonným výmenníkom pre tepelné čerpadlo, dodatočným výmenníkom pre solárny ohrev a dvojitým emailovaním. Striekaná PU izolácia 50 mm.

- * Špeciálne pre tepelné čerpadlá v kombinácii so solárnym systémom
- * Kvalitná oceľ S235JRG2 podľa DIN 4753
- * Ohrievač dvojnásobne emailovaný
- * Veľká plocha výmenníka pre tepelné čerpadlo a solar
- * Magnéziová anóda a termometer štandardne
- * Izoácia PU penou priamo striekanou 50 mm
- * Možnosť doplnenia elektrovlôžky 2 - 8 kW
- * Farba - strieborná

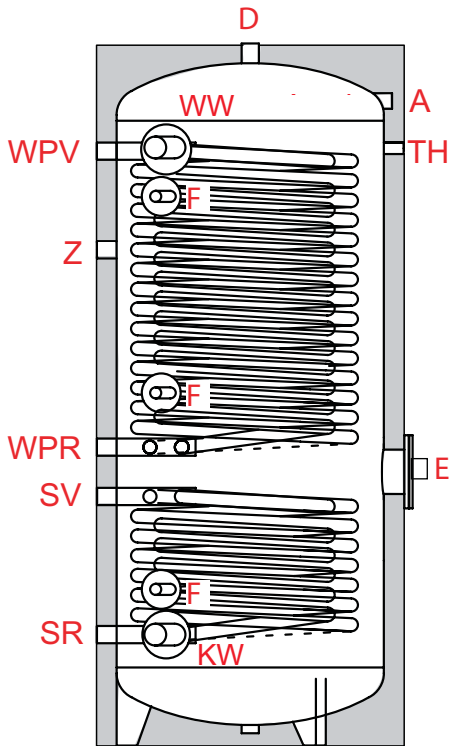

Menovitý objem	Výška pripojenia KW (mm)		Výška pripojenia WW (mm)		Výška pripojenia Z (mm)		Výška pripojenia WPV (mm)		Výška pripojenia WPR (mm)		Výška pripojenia SV (mm)		Výška pripojenia SR (mm)		Výška pripojenia F (mm)		Výška pripojenia E (mm)		Váha (kg)	Výška s izoláciou (mm)	Klopná výška (mm)	Priemer bez izolácie (mm)	Durchm. mit Isolierung (mm)	Výmenník tepelné čerpadlo (m ²)	Výmenník solár (m ²)
	Dimenzia KW / vnútorný závit	Dimenzia WW / vnútorný závit	Dimenzia Z / vnútorný závit	Dimenzia WPV / vnútorný závit	Dimenzia WPR / vnútorný závit	Dimenzia SV / vnútorný závit	Dimenzia SR / vnútorný závit	Dimenzia F / vnútorný závit	Dimenzia E / vnútorný závit																
300	1" / 215	1" / 1182	2/4" / 1007	1" / 1155	1" / 578	1" / 456	1" / 215	IG 1/2"	1" / 1410	148	1410	1553	550	650	3,0	1,3									
400	5/4" / 270	5/4" / 1240	1" / 1105	1" / 1210	1" / 678	1" / 562	1" / 270	IG 1/2"	1" / 1460	205	1460	1642	650	750	3,5	1,8									
500	1 1/2" / 270	1 1/2" / 1455	1" / 1206	1" / 1446	1" / 726	1" / 606	1" / 270	IG 1/2"	1" / 1710	244	1710	1868	650	750	4,5	2,1									

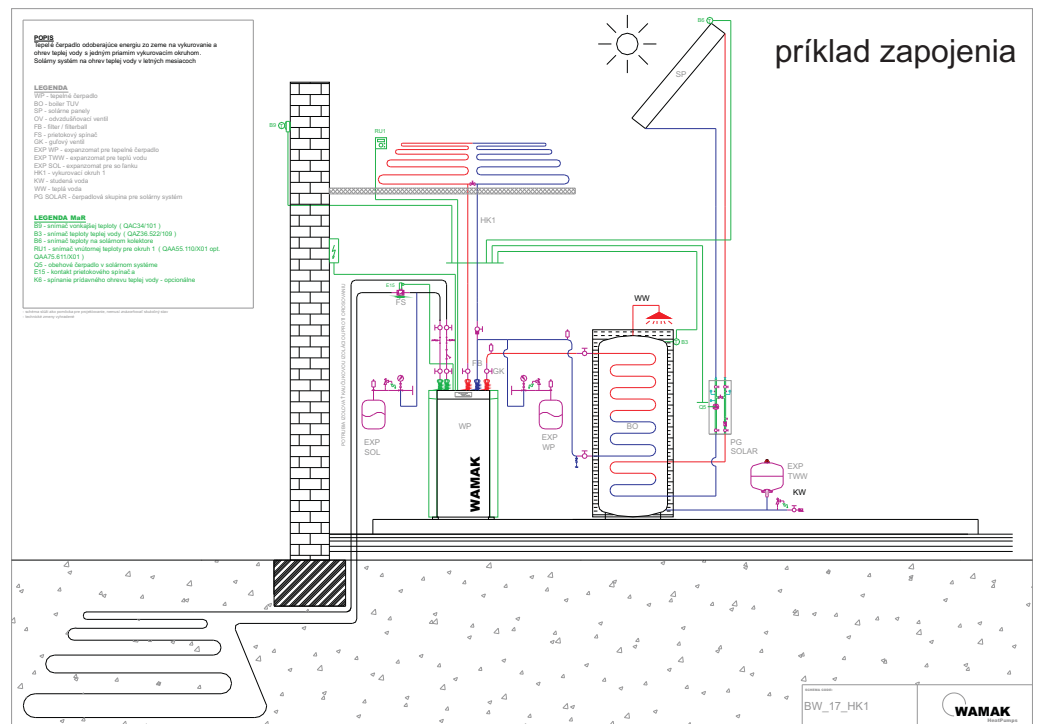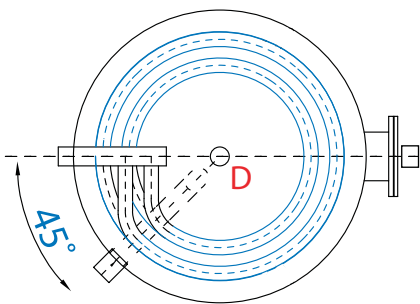

BW_17_HK1

